SP0083

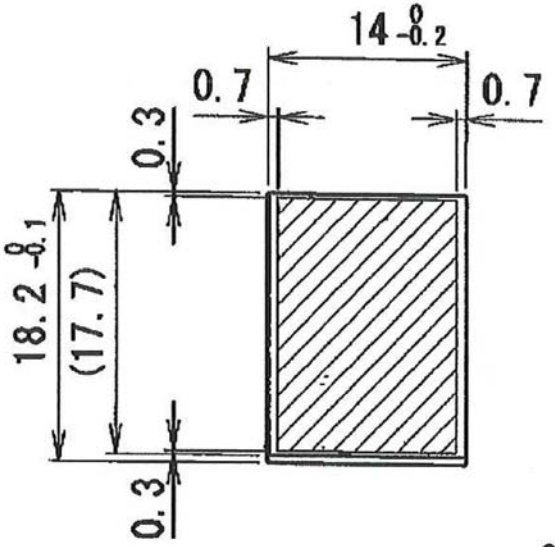


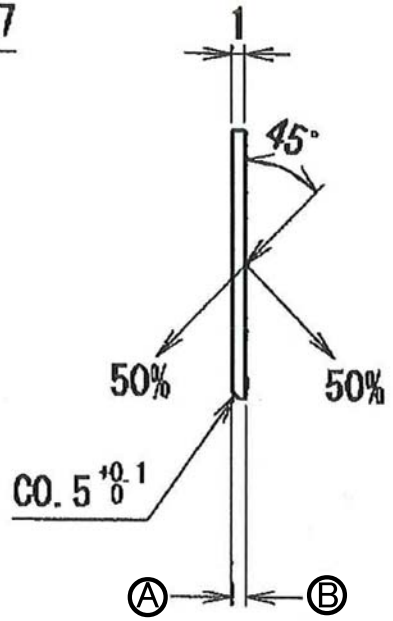


(1) 指示なき角C0.1。バリ等無いこと。
(2) Ⓐ 面はT:R=50:50のハーフミラー面
(3) Ⓑ 面はマルチARコート。(λ=400～700nmで反射率1%以下)
(4) ミラー面精度1/2λ
(5) ▨ 部は光線有効域。